

# RANGE 30-40kVA



Up to 40kVA – 50HZ  
Up to 50kVA – 60HZ




150 lt



Kohler  
Perkins FPT



1500-1800

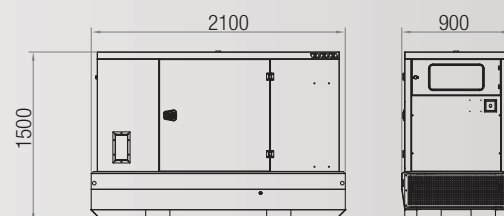

## IT Caratteristiche:

- Dimensione 2100x900x1500h mm.
- Serbatoio interno 150lt.  
Autonomia minima 13 ore.
- Potenza elettrica 30-40kVA PRP @ 1500rpm.
- Centralina elettronica di tipo manuale con multimetro.
- Kit prese:
  - 1x schuko 16A 3p
  - 1x CEE 16A 3p
  - 1x CEE 16A 4p
  - 1x CEE 16A 5p
  - 1x CEE 32A 5p
  - 1x CEE 63A 5p
- N.4 ingressi per forche carrello elevatore.
- Cabina insonorizzata, realizzata in acciaio zincato verniciato a polvere epossidica.
- Golfare di sollevamento centrale girevole M16.

## EN Features:

- Dimensions 2100x900x1500h mm.
- In-built fuel tank 150lt.  
Minimum 13 hours of autonomy.
- Prime power 30-40kVA @ 1500rpm.
- Manual electronic control unit with multimeter.
- Socket kit:
  - 1x schuko 16A 3p
  - 1x EEC 16A 3p
  - 1x EEC 16A 4p
  - 1x EEC 16A 5p
  - 1x EEC 32A 5p
  - 1x EEC 63A 5p
- N.4 forklift forks.
- Galvanized steel soundproof canopy, painted with epoxy powder.
- Central, revolving, lifting hook M16.

## FR Caractéristiques:

- Dimensions 2100x900x1500h mm.
- Réservoir de carburant intégré 150lt.  
Minimum de 13 heures d'autonomie.
- Puissance continue 30-40kVA @ 1500rpm.
- Unité de commande électronique manuelle avec multimètre.
- Jeu de prises de puissance:
  - 1x schuko 16A 3p
  - 1x CEE 16A 3p
  - 1x CEE 16A 4p
  - 1x CEE 16A 5p
  - 1x CEE 32A 5p
  - 1x CEE 63A 5p
- N.4 guides de levage pour chariot élévateur.
- Capotage insonorisé en acier galvanisé, peint avec poudre époxydique.
- Central, pivotant, crochet de levage M16.