


CR TOWERGEN

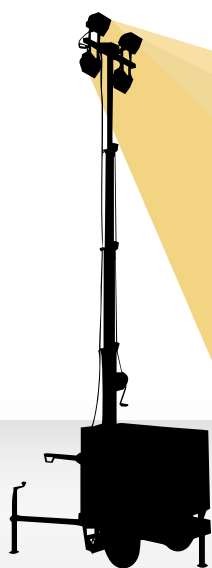

Caratteristiche principali

Main features / Principales caractéristiques

MODELLO MODEL / MODÈLE	MOTORE ENGINE / MOTEUR	SERBATOIO FUEL TANK / RESERVOIR	FARI HEADLIGHTS / PHARES	LUMEN CADAUNO EACH / CHACUN	m ² TOT
CR4-57L	KOHLER KD350	16 lt	4 x 57W L	6500	850
CR2-150L			2 x 150W L	18824	900
CR4-150L			4 x 150W L	18824	1800

JM = Ioduri metallici, Metal halide, Halogénure L = LED



▲
6 mt
▼
MANUAL

358



Kohler



3000-3600



70dB(A) @ 7mt

IT La CR towergen è una torre faro con argano di sollevamento manuale. Costruita utilizzando materiale fonoassorbente ed ignifugo, si adatta perfettamente in situazioni quali eventi e manifestazioni. La CR towergen è equipaggiata con un motore diesel KOHLER con avviamento elettrico, 3000-3600rpm, raffreddamento ad aria.


- Torre faro verticale con argano auto frenante da 450kg
- Motore diesel, avviamento elettrico con batteria
- Serbatoio con 16lt di capacità
- Cofanatura insonorizzata con materiale ignifugo
- Alimentazione 230V 50Hz o 230V 60Hz
- Palo telescopico di 6mt in acciaio zincato a 4 sfilii, con rotazione a 358°
- Comode impugnature a scomparsa
- 3 stabilizzatori estraibili e registrabili a scomparsa
- 2 guide per forche muletto per il sollevamento della macchina
- Verniciatura a forno con polvere epossidica e zincatura elettrolitica

EN The CR towergen is a simple lighting tower with manual winch. Built using sound-absorbing and fireproof material, it fits perfectly in situations such events and demonstrations. The CR towergen is equipped with an air cooled, KOHLER diesel engine with electric starting, 3000-3600rpm.

- Vertical lighting tower with auto-braking winch capable of 450kg
- Diesel engine, electric starting with battery
- Fuel tank with 16lt capacity
- Canopy soundproofed with fireproof material
- Working power 230V 50Hz or 230V 60Hz
- Telescopic shaft 6mt height with 4 extensible sections made by galvanized steel, and 358° rotation
- Comfortable retractable handles
- 3 Foldable, extensible and adjustable stabilizers
- 2 Guides for forklift forks
- Galvanizing process for metal surfaces and epoxy powder paint

FR La CR towergen est une simple tour d'éclairage avec treuil manuel. Construit en utilisant un matériel pour l'atténuation acoustique et ignifuge, il convient parfaitement dans des situations telles événements et manifestations. La CR towergen est équipé d'un moteur diesel KOHLER avec démarrage électrique, 3000-3600rpm, refroidi par air.

- Tour d'éclairage verticale avec système de levage manuel et treuil avec freinage automatique
- Moteur diesel, démarrage électrique avec batterie
- Réservoir de carburant de 16lt
- Capotage insonorisé avec matériel ignifuge.
- Puissance électrique 230V 50Hz ou 230V 60Hz
- Arbre télescopique 6mt hauteur avec 4 sections extensibles en acier galvanisé, et rotation de 358°
- Poignées rétractables et confortables
- 3 stabilisateurs pliables, extensibles et ajustables
- 2 Guides pour le fourches du chariot élévateur
- Processus de galvanisation pour surfaces métalliques et peinture par poudres époxy

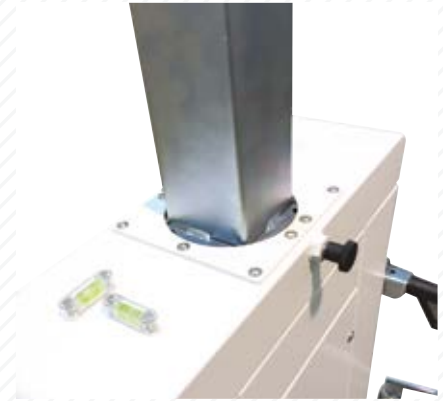

1 Colonna fari con rotazione manuale
Headlights column with manual rotation
Colonne phares avec rotation manuelle



2 Verricello manuale con portata di 450kg
Manual winch with 450kg weight capacity
Treuil manuel avec capacité de 450kg



3 Stabilizzatori estraibili e ripiegabili
Removable and foldable stabilizers
Stabilisateurs amovibles et pliables